



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 6840 Sporttester inSPORTline Diverz



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH













BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	4
SYMBOLY	4
TLAČÍTKA.....	4
VOLBA REŽIMU	4
ZOBRAZENÍ ČASU	6
12/24 H FORMÁT	6
NASTAVENÍ ČASU.....	6
STOPKY	6
MEZIČAS	7
VYVOLÁNÍ DAT	7
ÚSEK (KOLO).....	7
SRDEČNÍ TEP.....	9
VOLBA CÍLOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE	9
PŘEDNASTAVENÉ CÍLOVÉ TEPOVÉ HODNOTY	9
HZ4 NASTAVENÍ.....	9
SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE.....	10
ZÁZNAMY.....	11
PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMŮ	11
INFORMACE	11
ZADÁNÍ INFORMACÍ.....	11
NAHLÍŽENÍ ÚDAJŮ	12
ODPOČÍTÁVÁNÍ	12
NASTAVENÍ ČASOVÉHO ODPOČTU	12
POUŽITÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU	13
BUDÍK.....	13
VYZVÁNĚNÍ A UPOZORNĚNÍ	13
BUZENÍ 1 – ČASOVÁ VOLBA.....	14
DUÁLNÍ ČAS	14
NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU	14
SLEDOVÁNÍ TEMPA.....	15
NASTAVENÍ SLEDOVÁNÍ TEMPA (PACER).....	15
JAK PACER POUŽÍVAT	15
VYSÍLAČ.....	16
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ.....	16
PODSVÍCENÍ.....	17
POUŽÍVÁNÍ PODSVÍCENÍ	17
SLABÝ VÝKON BATERIE	17

DISPLEJ	17
MINIMALIZACE RIZIKA BĚHEM CVIČENÍ.....	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY


- Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo odklopit zadní víčko.
- Neobsluhujte zařízení pod vodou. Pod vodou nemačkejte tlačítka.
- Pokud se uvnitř objeví vlhkost, kontaktujte servis, aby nedošlo ke korozi kovových částí.
- Zařízení je určeno pro klasické použití. Vyhněte se příliš tvrdému použití a s výrobkem neházejte.
- Výrobek chraňte před extrémními teplotami.
- Zařízení otřete pouze suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemická čisticí prostředky, abyste nepoškodili plastové díly.
- Výrobek nepoužívejte v nevhodných elektromagnetických podmínkách nebo v prostředí se statickou elektřinou.

SYMBOLY

	Srdeční tep		Index tělesného tuku
	EL Podsvícení		Stopky
	Duální čas		Odpočet času
	Vyzvánění		3 Budík
	Kalendář (50 let)		Tempo
	Voděodolné (100 m)		Baterie (CR2032)










TLAČÍTKA

Funkce tlačítek je uvedena na schématu níže.

	A) Reset
	B) Mode (Režim)
	C) EL Backlight (Podsvícení)
	D) Start/Stop

VOLBA REŽIMU

Zmáčkněte „B“ pro změnu režimu dle následujícího sledu: Zobrazení času – Stopky – Srdeční tep – Režim záznamu – Informační režim – Odpočet času – Budík – Duální čas – Tempo.

	<p>1. Zobrazení času</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/24H formát • Hod., Min., Sek., Měsíc, Datum, Den v týdnu • Kalendář – 50 let (2000-2049)
	<p>2. Stopky</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/100 vteřiny • 8 úseků (kol), mezičasy • Rozmezí: 0:00'00"~23:59'59"
	<p>3. Srdeční tep</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cílové zóny tepu
	<p>4. Záznam</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 cvičebních záznamů
	<p>5. Informace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohlaví, Věk, Jednotka, Výška, Váha – jsou nastavitelné • 3 úrovně BMI (Body Mass Index) - zobrazení
	<p>6. Odpočet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpočítávání v rozsahu: 23:59'59"~0:00'00"
	<p>7. Budík (Výstraha)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 buzení (výstrahy) • Zvonění
	<p>8. Duální čas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čas další časové zóny.
	<p>9. Tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 temp

ZOBRAZENÍ ČASU

12/24 H FORMÁT

V režimu zobrazení času zmáčkněte „D“ pro změnu formátu času (12 a 24 H formát).



NASTAVENÍ ČASU

1. V režimu času zmáčkněte a podržte A, dokud vteřiny nezačnou blikat. Blikání znamená, že můžete zadávat.



2. Zmáčkněte C nebo D a resetujte vteřiny.



3. Zmáčkněte B pro další volbu.



4. Zmáčkněte D pro zvýšení hodnoty. Zmáčkněte C pro snížení hodnoty. Zmáčkněte a podržte pro rychlé nastavení.



5. Opakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí: Vteřiny – Hodiny – Minuty – Rok – Měsíc – Datum – DST (změna času).
6. Zmáčkněte A pro opuštění režimu nastavení, jakmile vše nastavíte. Den v týdnu se zobrazí automaticky na základě předvolby roku, měsíce a data.



STOPKY

1. V režimu stopek zmáčkněte D pro spuštění měření času.



2. Opětovným zmáčknutím tlačítka D stopky zastavíte.



3. Zmáčkněte A pro resetování stopek.



MEZIČAS



1. V režimu stopek zmáčkněte D a spusťte stopky.



2. Stlačte A pro zobrazení mezičasu (automaticky po 2 vteřinách).



3. Zopakujte krok 2. Můžete měřit mezičas několikanásobně.




4. Zmáčkněte D a zastavte stopky.



VYVOLÁNÍ DAT

ÚSEK (KOLO)



1. V režimu stopek stlačte B pro vyvolání času úseku (kola), pokud stopky zachycují více mezičasů.



2. Zmáčkněte D a prohlédněte si jednotlivá kola (úseky) směrem dopředu LAP1 – LAP8 (čas).



3. Stlačte C a prohlížejte úseky směrem dozadu LAP8 – LAP1 (čas).



4. Zmáčkněte A pro vyvolání mezičasů.



5. Stlačte D" a prohlížejte mezičasy směrem vpřed SPLIT1-SPLIT8 (čas).



6. Zmáčkněte C a prohlížejte mezičasy směrem dozadu SPLIT8-SPLIT1.





7. Stlačte A pro návrat do režimu stopek.



SRDEČNÍ TEP

VOLBA CÍLOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE

<p>V režimu tepu stlačte C pro změnu zóny tepu v tomto pořadí: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4.</p> <p>HZ1 – nízká intenzita HZ2 – střední intenzita HZ3 – náročná intenzita HZ4 – intenzita volená uživatelem</p>	
<p>V režimu tepu stlačte A pro nahlédnutí max. % a min. % cílové tepové hodnoty (Vaše limitní tepovou hodnotu dostanete, když od 220 odečtete svůj věk. Vaše cílová zóna tepu je v rozmezí min. a max. tepové frekvence - % limitní tepové hodnoty).</p>	

PŘEDNASTAVENÉ CÍLOVÉ TEPOVÉ HODNOTY

Zóna tepu	Časový úsek	Max. procento	Min. procento
HZ1	25 min.	65%	55%
HZ2	40 min.	75%	65%
HZ3	40 min.	85%	75%
HZ4	0:00'00"	90%	50%

POZNÁMKA: HZ4 cílová hodnota tepové frekvence může být nastavena uživatelem – MAX/MIN frekvence (%).

HZ4 NASTAVENÍ

1. V HZ4 zmáčkněte a podržte A dokud hodiny nezačnou blikat (blikání znamená, že můžete vkládat).



2. Stlačte C nebo D pro resetování hodin na 0.



3. Zmáčkněte B pro další volbu.




4. Zmáčkněte C nebo D pro resetování minut na 0.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 a volte v následujícím pořadí: Hodiny – Minuty – Max. % - Min. %.
6. Stlačte A pro opuštění nastavení

Před opětovným použitím HZ4 zadejte původní čas dle 0:00'00".

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

1. V režimu tepu stlačte D, aby zařízení začalo přijímat signál z vysílače (symbol  zabliká a pulz se obratem zobrazí).



2. Stlačte A pro nahlédnutí max. % a min. % cílové tepové hodnoty.



3. Stlačte C pro nahlédnutí aktuální max., min. a průměrné tepové frekvence.



4. Stlačte D pro ukončení přenosu signálu (záznam se automaticky uloží u cvičení delších než 1 minuta).




POZOR:

- Hodinky mají být v blízkosti vysílače – 1 m. Ujistěte se, že nejste v přítomnosti lidí s jinými monitorovacími zařízeními nebo v blízkosti zdrojů elektromagnetického rušení.
- Aktuální čas se zobrazí, pokud se do 1 minuty nestlačí nějaké tlačítko.
- V HZ1-3 se čas nejprve odečítá směrem k nule a poté přičítá, pokud cvičení není ukončeno. V HZ4 se čas počítá přímo směrem nahoru.
- Pro HZ4 je maximální hranice počítání času: 0:59'59".
- Pokud je hodnota tepové frekvence mimo rozsah (min. % nebo max. %), rozezní se zvuková výstraha a začne blikat symbol „MAX“ nebo „MIN“.
- Systém evidence srdečního tepu se sám zastaví po 10 minutách, pokud vysílač není k dispozici.
- Další funkce (budík, vyzvánění atd.) nejsou v režimu měření tepové frekvence dostupné.

ZÁZNAMY

PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMŮ

1. V režimu záznamů se zobrazí celkový čas cvičení a celkový počet spálených kalorií. Zmáčknutím tlačítka D nahlédnete údaje k váhovému úbytku.



2. Stlačte A pro nahlédnutí posledního záznamu (R01).



3. Zmáčkněte D pro shlédnutí položek záznamu:

Cvičení v časovém rozsahu, Údaje cvičení – Čas cvičení – Max. tepová frekvence – Min. tepová frekvence – Průměrná tepová frekvence – Spálené kalorie – Úbytek hmotnosti



4. Stlačte A pro nahlédnutí dalšího záznamu (celkem 25 záznamů).



POZNÁMKA: Veškeré údaje (kalorie a úbytek hmotnosti) jsou pouze orientační.

INFORMACE

ZADÁNÍ INFORMACÍ

1. V informačním režimu stlačte A, až se rozblíká „male“ (muž) nebo „female“ (žena). Blikání znamená, že můžete zadávat.



2. Stlačte C nebo D pro změnu pohlaví.



3. Stlačte B pro další volbu.



4. Zmáčkněte D pro zvýšení hodnoty nebo C pro snížení hodnoty. Stlačte a podržte pro rychlé nastavení.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí:
Sex (Pohlaví) – Age (Věk) – Unit (Jednotka) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnost)
6. Stlačte A pro opuštění nastavení.

NAHLÍŽENÍ ÚDAJŮ

Zmáčkněte D pro prohlížení údajů v daném sledu:

Age (Věk), Sex (Pohlaví) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnost) – BMI (Tělesný tuk)



POZNÁMKA:

BMI (Index tělesného tuku):

- O Vysoký obsah
- L Malý obsah
- F Adekvátní obsah

ODPOČÍTÁVÁNÍ

Pokud odpočet dojde až k nule, rozezní se výstraha na cca 60 vteřin. Výstrahu zrušíte stlačením kteréhokoliv tlačítka.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO ODPOČTU

1. V režimu odpočtu zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat (poté se dá vkládat).



2. Stlačte D pro navýšení hodin, stlačte C pro ubrání hodin. Stlačte a podržte pro rychlé nastavení.



3. Stlačte B pro další volbu.



4. Stlačte D pro navýšení počtu, stlačte C pro snížení počtu. Stlačte a podržte pro rychlé nastavení.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 pro volbu v následujícím pořadí:

Hodina – Minuty – Sekundy

6. Zmáčkněte A pro opuštění nastavení.



POUŽITÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU

1. Stlačte D a spusťte odpočet.



2. Opět zmáčkněte D pro jeho přerušení.

BUDÍK

Budík se rozezvoní každý den na cca 60 vteřin v zadaném čase. Zmáčknutím kteréhokoliv tlačítka buzení vypnete.

VYZVÁNĚNÍ A UPOZORNĚNÍ

- V režimu buzení stlačte C pro volbu vyzvánění (alarm 1~alarm 3).



- V režimu vyzvánění zmáčkněte D pro zapnutí nebo vypnutí vyzvánění . V nastavení alarm 1~alarm 3, stlačte D pro zapnutí nebo vypnutí buzení .



BUZENÍ 1 – ČASOVÁ VOLBA

1. V modu alarm 1, zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat. Objeví se ikona a můžete zadávat.



2. Tlačítkem D hodnotu navýšíte a tlačítkem C hodnotu uberete. Zmáčkněte a podržte pro rychlé nastavení.



3. Stlačte B pro nastavení minut.



4. Zmáčkněte D pro navýšení počtu minut. Stlačte C pro snížení jejich počtu. Zmáčkněte a podržte pro rychlé nastavení.



5. Stlačte A pro opuštění nastavování. Způsob nastavení je stejný pro všechna tři buzení.

DUÁLNÍ ČAS

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

1. V režimu duálního času zmáčkněte a podržte A, dokud hodiny nezačnou blikat. Poté se dá provádět volba.



2. Stlačte D pro navýšení hodnoty nebo C pro její snížení. Zmáčknete a podržte pro rychlé nastavení.



3. Stlačte B pro nastavení minut.



4. Stlačte C nebo D pro změnu počtu minut (jedno zmáčknutí – změna o 30 minut).



5. Stlačte A pro opuštění nastavení.

SLEDOVÁNÍ TEMPÁ

NASTAVENÍ SLEDOVÁNÍ TEMPÁ (PACER)

1. V režimu PACER (tempo) zmáčknete a podržte A, dokud číselná hodnota tempa nezačne blikat. Poté je možné zadávat hodnoty.



2. Stlačte C nebo D pro volbu tempa v daném pořadí:

10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300



3. Stlačte A pro opuštění nastavení.

JAK PACER POUŽÍVAT

1. Zmáčknete D pro spuštění.








2. Opětovným zmáčknutím tlačítka D ho vypnete.

VYSÍLAČ

Vysílač umožňuje záznam a přenos informací o srdečním tepu do přístroje. Pokud si jej obléknete, můžete měřit pulz v průběhu cvičení.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ

1. Vysílač i elastický pás vyndejte z krabice.	
2. Zadní plochu zvrásněné vodící gumy navlhčete vodou nebo slinami.	
3. Vložte vysílač do pásu.	
4. Upravte si pás tak, aby správně seděl na těle. Nesmí být příliš těsný.	
5. Ujistěte se, že rýhovaná vodící plocha přiléhá k pokožce.	

POZNÁMKA: Po každém cvičení vykonajte následující údržbu:

- Vysílač opatrně umyjte ve vodě s trochou jemného mýdla.
- Opláchněte čistou vodou.
- Osušte měkkým ručníkem.
- Udržujte zařízení čisté a otírejte veškerou vlhkost.
- Zařízení skladujte pouze na čistém a suchém místě. Špína by mohla negativně ovlivnit pružnost i přesnost zařízení. Pot a vlhkost mohou vysílač samovolně spustit a snížit tak životnost baterie.



PODSVÍCENÍ


Podsvícení využívá EL (elektro-podsvícení) pro snazší přečtení zobrazovaných údajů ve tmě nebo za zhoršené viditelnosti.

POUŽÍVÁNÍ PODSVÍCENÍ

- V režimu zobrazení času zmáčknete C a displej se rozzáří asi na 3 vteřiny.




SLABÝ VÝKON BATERIE

- Pokud je výkon baterie nedostatečný, zobrazí se tato ikona . Zobrazení potrvá, dokud baterii nevyměníte za novou.



DISPLEJ

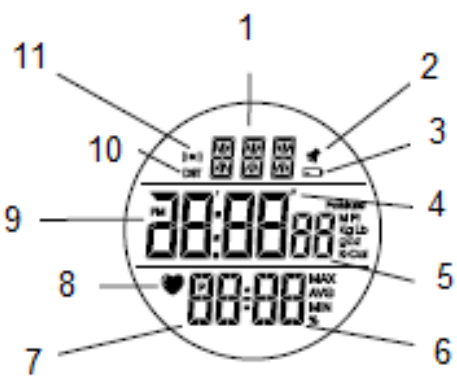	1. Den v týdnu
	2. Vyzvánění
	3. Nízký výkon baterie
	4. Minuty
	5. Vteřiny
	6. Datum
	7. Měsíc
	8. Tepová frekvence
	9. Hodiny
	10. Systémová úprava času
	11. Budík

MINIMALIZACE RIZIKA BĚHEM CVIČENÍ

POZOR: Cvičení může být riskantní, obzvláště pro osoby se sedavým zaměstnáním.

Aby se snížilo možné cvičební nebezpečí, doporučujeme Vám si odpovědět na následující otázky ještě před zahájením cvičebního programu. Pokud na kteroukoliv z uvedených otázek dáte kladnou odpověď, doporučujeme věc konzultovat s lékařem ještě před zahájením používání zařízení.

- Cvičili jste během minulých 5 let?
- Trpíte vysokým krevním tlakem?
- Máte vysokou hladinu cholesterolu?
- Trpíte nějakými chorobami nebo zdravotními komplikacemi?
- Léčíte se s krevním tlakem nebo se srdeční chorobou?
- Máte dýchací problémy?
- Zotavujete se z vážné nemoci nebo po náročném zákroku?
- Máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení?
- Jste kuřák?
- Jste těhotná?

POZNÁMKA: Léčba vysokého krevního tlaku, psychických onemocnění, astmatu, dýchacích chorob, požívání energetických nápojů, alkoholu nebo nikotinu, to vše může (v kombinaci se cvičebním vypětím) ovlivnit srdeční tep.

POZOR:

- Všimněte si tělesných příznaků a reakcí během cvičení. Pokud cítíte bolest nebo mdloby, okamžitě přestaňte cvičit. Doporučujeme při novém startu začít s menší zátěží.
- Toto varování se týká všech lidí s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, popř. s jiným elektronickým implantátem. Lidé s kardiostimulátorem mohou zařízení používat pouze na vlastní nebezpečí. Před zahájením používání nicméně doporučujeme test pod lékařským dozorem, aby nedošlo k rušení kardiostimulátoru v důsledku použití vysílače.
- Pokud jste alergičtí na nějakou látku při kontaktu s pokožkou nebo pokud pozorujete alergickou reakci na výrobek během jeho používání, pak si oblékněte pás na tričko nebo svrchní část oděvu. Oděv ale musíte v místě kontaktu s gumovým snímačem řádně navlhčit, aby přenos probíhal správně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: